

1200 ~ 2000 kg

Capacidad de carga

0 ~ 12 500 mm

Altura de elevación

Batería de plomo-ácido

Tipos de unidad



CARACTERISTICAS

- **Apariencia**

Se aplica el modelado de superficie aerodinámico de gran círculo, popular en todo el mundo, con una apariencia suave, hermosa y elegante.

- **Comodidad**

Palancas de operación de diseño ergonómico, consola integrada, todas las partes operativas importantes están al alcance de sus manos.

- **Fiabilidad**

Los principales componentes eléctricos, como el controlador, el contactor y el enchufe de alimentación, son todos de marcas extranjeras famosas.

- **Mantenimiento**

La cubierta completamente abierta permite un fácil mantenimiento del control, el controlador y los sistemas de transmisión, frenado e hidráulicos.



➔ MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO.




➔ ASIENTO COMODO Y CONVENIENTE.



➔ EL INSTRUMENTO PUEDE MOSTRAR EN ANGULO Y LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE FORMA SINCRONIZADA.



➔ EL VOLANTE ES EXTENSIBLE, POR LO QUE EL OPERADOR PUEDE ELEGIR LA MEJOR POSICION DE CONDUCCION.

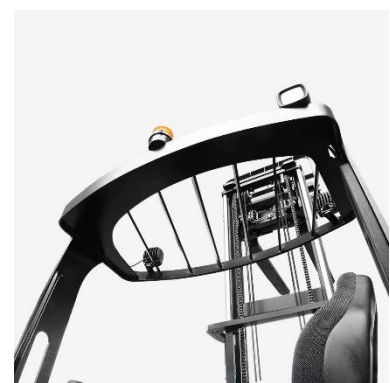

VISTA MAS AMPLIA OHG